




DESIGN KASSETTE

1-Wege FLAT Kassette

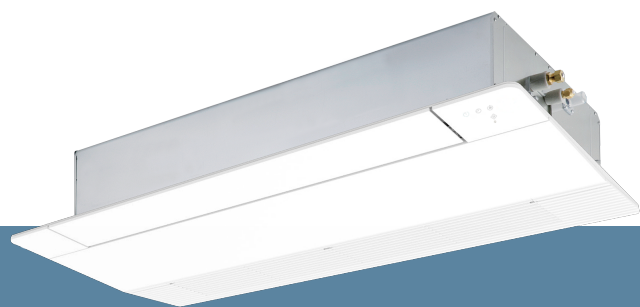

Highlights

- 1-seitig gerichtete, zugfreie Luftverteilung
- Ultraflaches 30 mm Design-Paneel mit Präsenz-Sensoroption
- Plasmafilter mit Ionisator optional
- Geringste Einbauhöhe von nur 150 mm

1-Wege FLAT Kassette für RAS Multi-Splitsysteme, zur Verwendung mit weiteren Innengeräten an einem 2- bis 5-Raum Multi-Außengerät. Ultraflaches Design mit geringer Einbauhöhe und Plasmafilter-Option. Perfekt für hohe Anforderungen an Design, Raumluftqualität und Energieeffizienz. Der optional ergänzbare Präsenz-Sensor spart Energie, wenn sich keine Personen im Raum befinden. Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel.



Effizient und sparsam

- Hohe Energie-Effizienz (bis A+++) für Multi-Systeme
- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator



Flexibilität

- Bis zu 5 Innengeräte an ein Außengerät anschließbar
- Vertikal steuerbare Luftleitlamelle
- Optionale WIFI- Steuerung über iOS oder Android Smartphone



Technische Details

- Geringe Geräte-Bauhöhe
- Flaches Ausblaspaneel
- Externe Frischluftzufuhr bis 15% der nominalen Luftmenge möglich (Größe 16 & 24)
- Kondensat-Hebepumpe mit Förderhöhe bis 85 cm integriert
- Empfänger für Infrarot-Fernbedienung integrierbar
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar



Vielseitige Bedienungsoptionen

- Steuerung wahlweise via APP-, Infrarot- oder Kabel-Fernbedienung
- WIFI-Steuerung über iOS oder Android Smartphone (optional)
- KOMPAKT Kabel-Fernbedienung (optional)
- STANDARD Kabel-Fernbedienung (optional)
- KOMFORT Kabel-Fernbedienung (optional)
- KOMFORT Kabel-Fernbedienung PLUS (optional); auch mit BLUETOOTH-Unterstützung
- OFF-, ON/OFF- oder Wochentimer, je nach Fernbedienung
- Automatik Modus, Eco Mode, Hi Power
- Quiet, Preset, Comfort Sleep
- Präsenz-Sensor (optional)



Luftqualität

- Plasmafilter-Option: neutralisiert wirksam Partikel in der Größenordnung von Feinstaub, Pollen, Schimmelsporen, Bakterien und Viren; filtert bis zu 85% der PM 2.5 Partikel in 2 Stunden. Enthält einen PM 1.0 Partikel-Sensor mit 4-stufiger LED-Anzeige;
- Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher abdecken
- Spezialbeschichtung der Wärmetauscher-Lamellen
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende



1-Wege FLAT Kassette

Technische Daten			RAS-M13G3YVG-E
Kühlleistung	kW	❄️	3,60
Heizleistung	kW	🔥	4,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	39/49/53
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	39/49/53
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	26/36/40
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	26/36/40
Luftmenge	m³/h		520/420/310
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25
Abmessungen (HxBxT)	mm		150 x 990 x 450
Gewicht	kg		13
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		30 x 1190 x 520
Gewicht Paneel	kg		3
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Kältemittel			R32

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

