


TOSHIBA



DESIGN KASSETTE

1-Wege FLAT Kassette

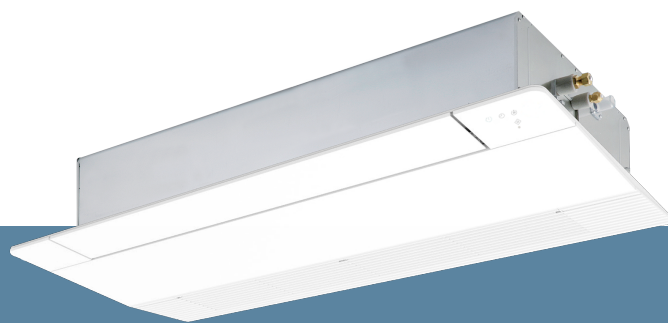

Highlights

- 1-seitig gerichtete, zugfreie Luftverteilung
- Ultraflaches 30 mm Design-Paneel mit Präsenz-Sensoroption
- Plasmafilter mit Ionisator optional
- Geringste Einbauhöhe von nur 150 mm

Ultraflaches Design mit geringer Einbauhöhe und Plasmafilter-Option. Perfekt für hohe Anforderungen an Design, Raumluftqualität und Energieeffizienz. Der optional ergänzbare Präsenz-Sensor spart Energie, wenn sich keine Personen im Raum befinden. Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel.



1-Wege FLAT Kassette

Technische Daten			RAS-M16G3YVG-E
Kühlleistung	kW	❄️	4,60
Heizleistung	kW	🔥	5,50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	33/36/39
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	33/36/39
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	33/36/39
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	33/36/39
Luftmenge	m³/h		750/630/500
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25
Abmessungen (HxBxT)	mm		150 x 1180 x 450
Gewicht	kg		14
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		30 x 1410 x 530
Gewicht Paneel	kg		3
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)
Kältemittel			R32

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

