


PASSEND FÜR JEDEN RAUM

Konsole R32/R410A

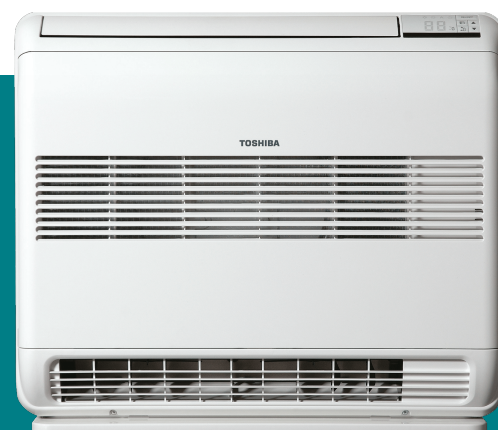

Highlights

- Leak Detection Ready (Option)
- Individuelle Wahl des Luftstroms
- Bodenheizungseffekt

Kleiner als ein Standardheizkörper jedoch mit Heiz- sowie Kühlfunktion. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Luftaustritten und Lüftergeschwindigkeiten. Der einzigartige Bodenheizungseffekt garantiert warme Füße. Der IAQ Spezialfilter reinigt die Raumluft mithilfe von Enzymen.



Attraktiv und sparsam

- Sehr gute Energie-Effizienz (bis A++)
- Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
- Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
- Zwei Luftauslässe



Ressourcenschonend

- Inverterregelung minimiert den Strombedarf
- Eco-Betrieb
- Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
- Unauffälliges Design passt sich jeder Umgebung an



Saubere Raumluft

- Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher abdecken
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- IAQ Luftfilter
- Optionale Aktiv-Carbon-Katechin Filterstreifen (Art.818F0023)



Bedienung & Features

- Smart User Interface für Bedienung direkt am Gerät
- Komfort Infrarot-Fernbedienung beige/pack
- Übersichtliche & einfache Bedienung
- Automatik Modus, Hi Power, Preset
- Comfort Sleep
- Wochentimer mit 4 frei programmierbaren Einstellungen/Tag
- 28 Zeitprogramme pro Woche
- QUIET Betriebsart für Innengerät
- SILENT Betriebsart für Außengerät
- 8°C Frostschutzfunktion
- Fireplace Modus
- Power Select
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Optionale APP-Steuerung über Smartphone und Tablet
- Ein Innengerät kann von bis zu 5 Nutzern bedient werden
- Bis zu 10 Innengeräte können von einem Nutzer gesteuert werden
- Mehrere Geräte können in bis zu 3 Gruppen/Zonen zusammengefasst werden
- Kindersperre
- Mehrsprachige APP: Deutsch, Englisch, Tschechisch, Kroatisch, Ungarisch, Slowenisch, Slowakisch



Konsole R32/R410A / SET

Innengerät		RAS-B18J2FVG-E1	
Außengerät		RAS-18P2AVSG-E	
Kühlleistung	kW	❄️	5,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	1,20 - 5,60
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,34/1,68/2,00
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	2,98
Wirkungsgrad SEER		❄️	6,80
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	6,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	1,30 - 6,30
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,31/2,05/2,20
Pdesign h	kW		4,00
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	2,93
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,60
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-20/+24

Innengerät		RAS-B18J2FVG-E1	
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	37/-/46
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	31/-/47
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	59
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	60
Luftmenge	m³/h		366-600
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP13
Abmessungen (HxBxT)	mm		600 x 700 x 220
Gewicht	kg		16

❄️ Kühlen 🔥 Heizen



Konsole R32/R410A / SET

Außengerät			RAS-18P2AVSG-E
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Betriebsstrom	A	❄️	0,28 - 0,30
Betriebsstrom	A	☀️	0,28 - 0,30
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	62
Schallleistungspegel	dB(A)	☀️	63
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	43/-/49
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀️	44/-/50
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (1/2)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Leitungslänge (min.)	m		2
Leitungslänge (max.)	m		20
Höhenunterschied (max.)	m		12
Luftmenge	m³/h		2070
Kompressortyp			DC Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		1,10
Vorgefüllt bis	m		15
Nachfüllung	g/m		20
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290
Gewicht	kg		34

❄️ Kühlen ☀️ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

Zubehör	Beschreibung
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion
RB-N106S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung mit Kabel / Konsole
818F0023	Aktiv-Karbon-KatechinfILTERstreifen
818F0036	IAQ Filterstreifen
818F0072	Ultra-Fresh Filterstreifen
RB-I301-E	Leak Detection Sensor für Konsole J2FVG-E Modelle
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte

