TOSHIBA

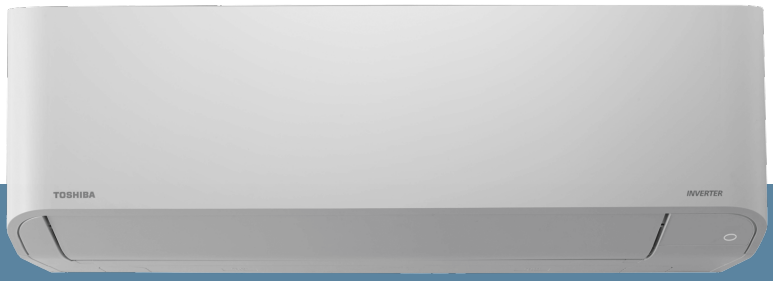

KOMFORT-ALLROUNDER

Wandgerät R32/R410A

Highlights

Modernes & kompaktes Design
Komfort-Features aus dem Home-Bereich
Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep
Infrarot-Fernbedienung beigepackt

Wandgerät für RAV Ein-Raumsysteme zur Kombination mit Digital-, Super-Digital- und Digital Inverter BIG-Außengeräten für Kältemittel R32 oder R410A. Mit ihrem unauffälligen Design passen diese Wandgeräte in Büros, Shops, Hotels, Technikräume, Restaurants, etc. Verfügbar in vier Leistungsabstufungen von 2,5 bis 6,7 kW.

Performance

- Für 24 Stunden Dauerbetrieb geeignet
- Hohe Energie-Effizienz
- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Auto Diagnosesystem

Flexibilität

- Kompatibel zu R32 oder R410A Außengeräten
- Große Luftleitlamelle
- Optimale Luftverteilung auch in großen Räumen
- Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter
- „Easy Cleaning“ Bauweise

Komfortable Bedienung

- Infrarot Fernbedienung beigepackt
- 24-Stunden Timer
- Automatik Modus
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Optionale WiFi-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC

Technische Details

- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- TCC-Link Schnittstelle integriert
- Via TCC-Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Optionale Redundanzbox verfügbar
- Kältemittelleitungen von 3 Seiten aus anschließbar

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Wandgerät R32/R410A / SET

Innengerät Außengerät			RAV-GM901KRTP-E RAV-GM901ATP-E
Kühlleistung	kW	❄	8,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,90 - 8,80
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	2,67
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,00
Wirkungsgrad SEER		❄	6,10
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15/+46
Heizleistung	kW	☀	9,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀	1,6 - 9,90
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	2,90
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	3,10
Wirkungsgrad SCOP		☀	4,10
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-15/+15

Innengerät			RAV-GM901KRTP-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	35/41/45
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	35/41/45
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	50/56/62
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	50/56/62
Luftmenge	m^3/h		680/1180
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP16
Abmessungen (HxBxT)	mm		320 x 1050 x 250
Gewicht	kg		14

❄ Kühlen ☀ Heizen

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Wandgerät R32/R410A / SET

Außengerät			RAV-GM901ATP-E
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		11,58
Stromaufnahme (max.)	A		17,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	51
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	55
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	68
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	72
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		15,9 (5/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungslänge (min.)	m		5
Leitungslänge (max.)	m		50
Höhenunterschied (max.)	m		30
Luftmenge	m^3/h		2900
Kompressortyp			Twin-Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		2,0
Vorgefüllt bis	m		30
Nachfüllung	g/m		35
Abmessungen (HxBxT)	mm		600 x 800 x 300
Gewicht	kg		47

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

Zubehör	Beschreibung

HIGHER quality in LIFE