
TOSHIBA

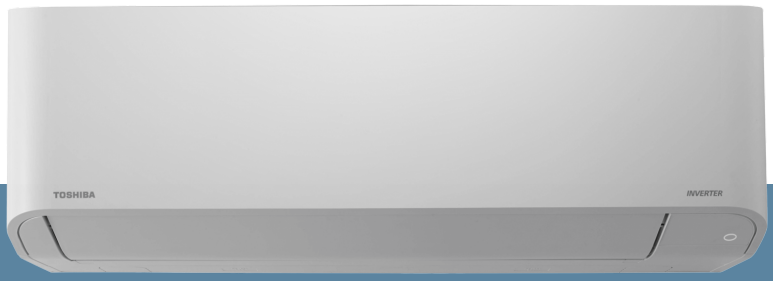


KOMFORT-ALLROUNDER

# Wandgerät SL R32

## Highlights

SL »Speed Line« Funktionsupdate
Modernes & kompaktes Design
Komfort-Features aus dem Home-Bereich
Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep
Infrarot-Fernbedienung beigepackt

Wandgerät für RAV Ein-Raumsysteme zur Kombination mit Digital-Inverter-CLASSIC, Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter und Digital-Inverter-BIG Außengeräten für Kältemittel R32. Mit ihrem unauffälligen Design passen diese Wandgeräte in Büros, Shops, Hotels, Technikräume, Restaurants, etc. Verfügbar in sechs Leistungsabstufungen von 2,5 bis 10,0 kW.

## Performance

- Für 24 Stunden Dauerbetrieb geeignet
- Hohe Energie-Effizienz
- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Auto Diagnosesystem

## Flexibilität

- Optimale Luftverteilung auch in großen Räumen
- Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter
- „Easy Cleaning“ Bauweise
- Optionale WiFi-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC

## Komfortable Bedienung

- Infrarot Fernbedienung beigepackt
- 24-Stunden Timer
- Automatik Modus
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep

## Technische Details

- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- TCC-/TU2C-Link Schnittstelle integriert
- Via Link in VRF-Steuerungssysteme einzubinden
- Kompatibel zum TU2C-Link Systembus
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Optionale Redundanzbox verfügbar
- Kältemittelleitungen von 3 Seiten aus anschließbar

## SL SPECIAL FEATURES

- Redundanzfunktion
- Free-Cooling Steuerung
- Einbindung von Zusatz-Heizsystemen
- Anzeige der Ausblastemperatur
- Power Shift

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

# Wandgerät SL R32 / SET

| Innengerät<br>Außengerät | | | RAV-HM561KRTP-E<br>RAV-GP563ATP-E |
|---|---|---|---|
| Kühlleistung | kW | ❄ | 5,00 |
| Kühlleistungsbereich (min.-max.) | kW | ❄ | 1,50 - 5,60 |
| Leistungsaufnahme (min./nom./max.) | kW | ❄ | - / 1,38 / - |
| Wirkungsgrad EER | W/W | ❄ | 3,62 |
| Wirkungsgrad SEER | | ❄ | 7,84 |
| Energieeffizienz-Klasse | | ❄ | A++ |
| Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.) | °C | ❄ | -20 / +52 |
| Heizleistung | kW | ☀ | 5,60 |
| Heizleistungsbereich (min.-max.) | kW | ☀ | 0,90 - 7,30 |
| Leistungsaufnahme (min./nom./max.) | kW | ☀ | - / 1,34 / - |
| Wirkungsgrad COP | W/W | ☀ | 4,18 |
| Wirkungsgrad SCOP | | ☀ | 4,20 |
| Energieeffizienz-Klasse | | ☀ | A+ |
| Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.) | °C | ☀ | -27 / +15 |

| Innengerät | | | RAV-HM561KRTP-E |
|---|---|---|---|
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | ❄ | 35/39/42 |
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | ☀ | 35/39/42 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | ❄ | 51/54/57 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | ☀ | 51/54/57 |
| Luftmenge | $m^3/h$ | | 680/830/960 |
| Leitungs-Ø Kondensat | mm | | VP16 |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | | 320 x 1050 x 250 |
| Gewicht | kg | | 14,0 |

❄ Kühlen ☀ Heizen

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

# Wandgerät SL R32 / SET

| Außengerät | | | RAV-GP563ATP-E |
|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung | V/Ph+N/Hz | | 220-240/1+N/50 |
| Empfohlene Absicherung | A | | 13 |
| Empfohlene Type Zuleitung | | | H07RN-F 3G1,5 |
| Kommunikationsleitung | | | H07RN-F 4G1,5 |
| Betriebsstrom | A | ❄ | 5,93 - 6,46 |
| Betriebsstrom | A | ☀ | 5,85 - 6,37 |
| Stromaufnahme (nom.) | A | | 12,75 |
| Stromaufnahme (max.) | A | | 12,75 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | ❄ | 62 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | ☀ | 62 |
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | ❄ | 45 |
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | ☀ | 46 |
| Leitungs-Ø Sauggas | mm (Zoll) | | 12,7 (1/2) |
| Leitungs-Ø Flüssigkeit | mm (Zoll) | | 6,4 (1/4) |
| Leitungslänge (min.) | m | | 3 |
| Leitungslänge (max.) | m | | 50 |
| Höhenunterschied (max.) | m | | 30 |
| Luftmenge | $m^3/h$ | | 2100 |
| Kompressortyp | | | Twin-Rotary |
| Kältemittel | | | R32 |
| Kältemittelfüllmenge | kg | | 1,35 |
| Vorgefüllt bis | m | | 20 |
| Nachfüllung | g/m | | 20 |
| Abmessungen (HxBxT) | mm | | 630 x 800 x300 |
| Gewicht | kg | | 38 |

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

| Zubehör | Beschreibung |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot-Fernbedienung beigepackt |
| RBC-AMSU52-E | Komfort-Kabelfernbedienung PLUS |

HIGHER quality in LIFE