


TOSHIBA

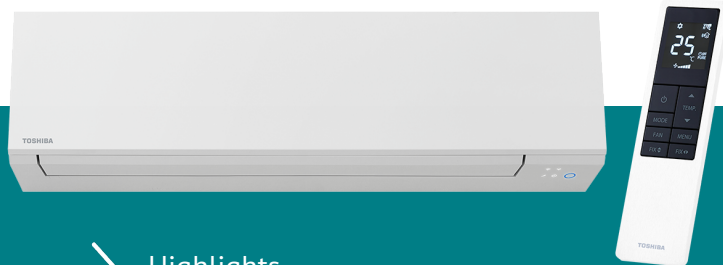

UNIVERSELLES MULTITALENT

SHORAI EDGE WHITE →

Highlights

- Careflow-Luftverteilung (18, 22, 24)
- A+++ für Kühlen & Heizen
- Ultra Pure 2.5 Filter
- WIFI-Adapter serienmäßig integriert

HIGH Line Wandgerät in klassischem WHITE Matt-Design. Höchste Energieeffizienz im Verbund mit Ultra-Pure Luftfilter und Design-Fernbedienung. 3D- und Careflow-Luftverteilung bewegen den Luftstrom zugfrei im Raum. Zur Verwendung mit 1:1 Single Außengerät oder in Kombination mit weiteren Innengeräten an einem 2- bis 5-Raum Multi-Außengerät.

→ Attraktiv und sparsam

- Sehr hohe Energieeffizienz (A+++)
- Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
- Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
- Flüster-Betriebsart für Innen- & Außengerät
- Farbige, dimmbare LED-Anzeigen
- Zugfreier Komfort: 3D Airflow (18, 22, 24)
- Intelligente Luftführung: Hada Careflow

→ Ressourcenschonend

- Inverterregelung minimiert den Strombedarf
- ECO-Betrieb
- Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
- Low-GWP Kältemittel R32

→ Saubere Raumluft

- Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher abdecken
- „Magic Coil“ Beschichtung der Wärmetauscher-Lamellen
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Hoch-effektiver Ultra Pure Filter der Partikel-Klasse 2.5 µ

→ Bedienung & Features

- Design Infrarot-Fernbedienung beigegepackt
- Übersichtliche & einfache Bedienung
- Automatik Modus, Hi Power
- OFF-Timer (1 bis 12 Stunden)
- QUIET Betriebsart für Innengerät
- SILENT Betriebsart für Außengerät
- 8°C Frostschutzfunktion
- Fireplace Modus
- Power Select
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- APP-Steuerung über Smartphone und Tablet
- WIFI-Modul im Innengerät serienmäßig integriert
- Ein Innengerät kann von bis zu 5 Nutzern bedient werden
- Bis zu 10 Innengeräte können von einem Nutzer gesteuert werden
- Mehrere Geräte können in bis zu 3 Gruppen/Zonen zusammengefasst werden
- Kindersperre
- Mehrsprachige APP: Deutsch, Englisch, Tschechisch, Kroatisch, Ungarisch, Slowenisch, Slowakisch
- ENERGY MONITORING macht den Energieverbrauch transparent



SHORAI EDGE WHITE / SET

Innengerät		RAS-B24G3KVSG-E	
Außengerät		RAS-24J2AVSG-E2	
Kühlleistung	kW	❄️	7,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	1,70 - 7,70
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,38/2,25/2,55
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,11
Wirkungsgrad SEER		❄️	6,30
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	❄️	389
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	8,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	1,70 - 8,80
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,29/2,35/2,75
Pdesign h	kW		6,30
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,40
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,10
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	🔥	2149
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24

Innengerät		RAS-B24G3KVSG-E	
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	28/35/47
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	28/35/48
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	60
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	61
Luftmenge	m³/h		1120
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP13
Abmessungen (HxBxT)	mm		320 x 1053 x 245
Gewicht	kg		14

❄️ Kühlen 🔥 Heizen



SHORAI EDGE WHITE / SET

Außengerät			RAS-24J2AVSG-E2
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		10,00
Stromaufnahme (max.)	A		12,50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	43/49/50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	46/52/52
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	66
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	67
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (1/2)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Leitungslänge (min.)	m		2
Leitungslänge (max.)	m		25
Höhenunterschied (max.)	m		15
Luftmenge	m³/h		2910
Kompressortyp			DC Twin Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		1,18
Vorgefüllt bis	m		15
Nachfüllung	g/m		20
Abmessungen (HxBxT)	mm		630 x 800 x 300
Gewicht	kg		35

❄️ Kühlen 🔥 Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

