


# TOSHIBA

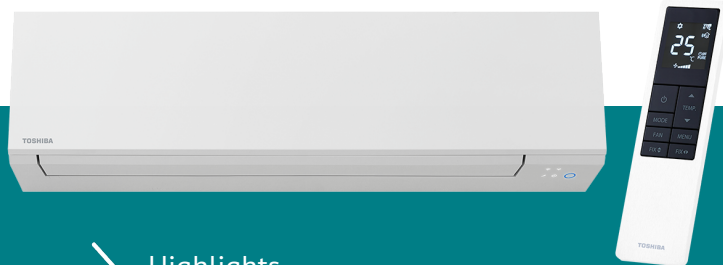

## UNIVERSELLES MULTITALENT

# SHORAI EDGE WHITE →

### Highlights

Careflow-Luftverteilung (18, 22, 24)  
A+++ für Kühlen & Heizen  
Ultra Pure 2.5 Filter  
WIFI-Adapter serienmäßig integriert



HIGH Line Wandgerät in klassischem WHITE Matt-Design. Höchste Energieeffizienz im Verbund mit Ultra-Pure Luftfilter und Design-Fernbedienung. 3D- und Careflow-Luftverteilung bewegen den Luftstrom zugfrei im Raum. Zur Verwendung mit 1:1 Single Außengerät oder in Kombination mit weiteren Innengeräten an einem 2- bis 5-Raum Multi-Außengerät.

### → Attraktiv und sparsam

- Sehr hohe Energieeffizienz (A+++)
- Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
- Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
- Flüster-Betriebsart für Innen- & Außengerät
- Farbige, dimmbare LED-Anzeigen
- Zugfreier Komfort: 3D Airflow (18, 22, 24)
- Intelligente Luftführung: Hada Careflow

### → Ressourcenschonend

- Inverterregelung minimiert den Strombedarf
- ECO-Betrieb
- Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
- Low-GWP Kältemittel R32

### → Saubere Raumluft

- Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher abdecken
- „Magic Coil“ Beschichtung der Wärmetauscher-Lamellen
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Hoch-effektiver Ultra Pure Filter der Partikel-Klasse 2.5 µ

### → Bedienung & Features

- Design Infrarot-Fernbedienung beige packt
- Übersichtliche & einfache Bedienung
- Automatik Modus, Hi Power
- OFF-Timer (1 bis 12 Stunden)
- QUIET Betriebsart für Innengerät
- SILENT Betriebsart für Außengerät
- 8°C Frostschutzfunktion
- Fireplace Modus
- Power Select
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- APP-Steuerung über Smartphone und Tablet
- WIFI-Modul im Innengerät serienmäßig integriert
- Ein Innengerät kann von bis zu 5 Nutzern bedient werden
- Bis zu 10 Innengeräte können von einem Nutzer gesteuert werden
- Mehrere Geräte können in bis zu 3 Gruppen/Zonen zusammengefasst werden
- Kindersperre
- Mehrsprachige APP: Deutsch, Englisch, Tschechisch, Kroatisch, Ungarisch, Slowenisch, Slowakisch
- ENERGY MONITORING macht den Energieverbrauch transparent



## SHORAI EDGE WHITE / SET

| Innengerät                                  |       | RAS-B13G3KVSG-E |                |
|---------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| Außengerät                                  |       | RAS-13J2AVSG-E1 |                |
| Kühlleistung                                | kW    | ❄️              | 3,50           |
| Kühlleistungsbereich (min.-max.)            | kW    | ❄️              | 1,00 - 4,10    |
| Leistungsaufnahme (min./nom./max.)          | kW    | ❄️              | 0,25/0,90/1,12 |
| Pdesign c                                   | kW    |                 | 3,5            |
| Wirkungsgrad EER                            | W/W   | ❄️              | 3,89           |
| Wirkungsgrad SEER                           |       | ❄️              | 8,60           |
| Energieeffizienz-Klasse                     |       | ❄️              | A+++           |
| Jährlicher Stromverbrauch                   | kWh/a | ❄️              | 142            |
| Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.) | °C    | ❄️              | -15/+46        |
| Heizleistung                                | kW    | ☀️              | 4,20           |
| Heizleistungsbereich (min.-max.)            | kW    | ☀️              | 1,00 - 5,30    |
| Leistungsaufnahme (min./nom./max.)          | kW    | ☀️              | 0,20/1,08/1,55 |
| Pdesign h                                   | kW    |                 | 3,2            |
| Wirkungsgrad COP                            | W/W   | ☀️              | 3,89           |
| Wirkungsgrad SCOP                           |       | ☀️              | 5,10           |
| Energieeffizienz-Klasse                     |       | ☀️              | A+++           |
| Jährlicher Stromverbrauch                   | kWh/a | ☀️              | 878            |
| Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.) | °C    | ☀️              | -15/+24        |

| Innengerät                      |       | RAS-B13G3KVSG-E |                 |
|---------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | ❄️              | 19/23/43        |
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A) | ☀️              | 19/23/43        |
| Schallleistungspegel            | dB(A) | ❄️              | 56              |
| Schallleistungspegel            | dB(A) | ☀️              | 56              |
| Luftmenge                       | m³/h  |                 | 342-732         |
| Leitungs-Ø Kondensat            | mm    |                 | VP13            |
| Abmessungen (HxBxT)             | mm    |                 | 293 x 800 x 226 |
| Gewicht                         | kg    |                 | 10              |

❄️ Kühlen ☀️ Heizen



## SHORAI EDGE WHITE / SET

| Außengerät                      |           |    | RAS-13I2AVSG-E1 |
|---------------------------------|-----------|----|-----------------|
| Spannungsversorgung             | V/Ph+N/Hz |    | 220-240/1+N/50  |
| Empfohlene Absicherung          | A         |    | 10              |
| Empfohlene Type Zuleitung       |           |    | H07RN-F 3G1,5   |
| Kommunikationsleitung           |           |    | H07RN-F 4G1,5   |
| Stromaufnahme (nom.)            | A         |    | 3,89            |
| Stromaufnahme (max.)            | A         |    | 7,50            |
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A)     | ❄️ | 39/45/46        |
| Schalldruckpegel (low/med/high) | dB(A)     | ☀️ | 43/46/48        |
| Schallleistungspegel            | dB(A)     | ❄️ | 59              |
| Schallleistungspegel            | dB(A)     | ☀️ | 61              |
| Leitungs-Ø Sauggas              | mm (Zoll) |    | 9,5 (3/8)       |
| Leitungs-Ø Flüssigkeit          | mm (Zoll) |    | 6,3 (1/4)       |
| Leitungslänge (min.)            | m         |    | 2               |
| Leitungslänge (max.)            | m         |    | 20              |
| Höhenunterschied (max.)         | m         |    | 12              |
| Luftmenge                       | m³/h      |    | 1950            |
| Kompressortyp                   |           |    | DC Rotary       |
| Kältemittel                     |           |    | R32             |
| Kältemittelfüllmenge            | kg        |    | 0,80            |
| Vorgefüllt bis                  | m         |    | 15              |
| Nachfüllung                     | g/m       |    | 20              |
| Abmessungen (HxBxT)             | mm        |    | 550 x 780 x 290 |
| Gewicht                         | kg        |    | 30              |

❄️ Kühlen ☀️ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

| Zubehör       | Beschreibung                       |
|---------------|------------------------------------|
| Fernbedienung | Infrarot-Fernbedienung beige packt |



Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:



**Energieklasse A+++:** Energieklasse A+++ garantiert den niedrigsten Stromverbrauch und die höchste Effizienz!



**Staubfilter:** Waschbarer Filter gegen grobe Verunreinigungen.



**Auto Mode:** Automatische Auswahl zwischen Kühlen und Heizen.



**Auto Diagnose:** Prüfung der Anlage auf einwandfreie Funktion.



**Quiet Mode:** Flüstermodus für das Innengerät.



**Zeitschaltuhr (Timer):** Individuelle Programmierung von Ein-/Auszeiten.



**8°C Frostschutz:** Schützt unbewohnte Räume.



**R32:** Verwendetes Kältemittel: R32.



**Selbstreinigungsfunktion:** Aktive Nutzung des Kondenswassers zur Reinigung.



**HI POWER:** Besonders starker Luftstrom für rasches Erreichen der gewünschten Temperatur.



**Eco Mode:** Energiesparfunktion.



**Power Selection:** Leistungsbegrenzung und somit Stromeinsparung um 25, 50 oder 75 %.



**Automatische Wiedereinschaltung:** Nach einem Stromausfall.

