



POGODAN ZA SVAKU PROSTORIJU

Konzola R32/R410A

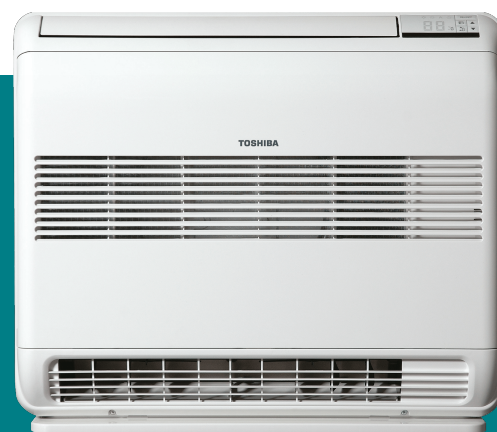

Naglasci

Leak Detection Ready (Option)
Individualan odabir strujanja zraka
Efekt grijanja poda

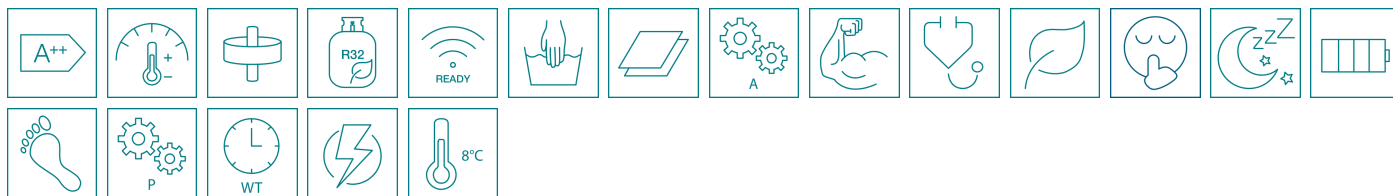

Manja je od standardnog grijača, a ima funkcije grijanja i hlađenja. Možete birati između različitih ispusta zraka i brzina ventilatora. Jedinstven efekt grijanja poda osigurava topla stopala. Posebni filter IAQ čisti zrak u prostoriji s pomoću enzima.



Atraktivan i ekonomičan

- Vrlo dobra energetska učinkovitost (do A++)
- Hibridna inverterska tehnologija s istosmjernom strujom
- Osobito visoka učinkovitost u području djelomičnog opterećenja
- Dva ispusta zraka



Resursno učinkovit

- Inverterska regulacija smanjuje potrebu za strujom
- Ekološki režim rada
- Zrak kao izvor energije u načinu grijanja
- Neupadljiv dizajn prilagođava se okolini



Čist zrak u prostoriji

- Filter za prašinu koji pokriva cjelokupni izmjenjivač topline i koji se može očistiti
- Funkcija samočišćenja suši izmjenjivač topline nakon završetka rada
- IAQ filter
- Opcionalne aktivne karbonske i katehinske filterske trake (art. 818F0023)



Upravljanje i značajke

- Pametno korisničko sučelje za rukovanje izravno na uređaju
- Priložen komforni infracrveni daljinski upravljač
- Pregledno i jednostavno upravljanje
- Automatski način rada, Hi Power, Preset
- Ugodno spavanje
- Tjedni vremenski programator s 4 programabilne postavke po danu
- 28 vremenskih programa po tjednu
- Način rada QUIET za unutarnju jedinicu
- Način rada SILENT za vanjsku jedinicu
- Funkcija zaštite od mraza ako temperatura padne ispod 8 °C
- Način rada „Kamin“
- Odabir snage
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje
- Izborno upravljanje putem aplikacije na pametnom telefonu ili tablet računalo
- Unutarnjom jedinicom može upravljati maksimalno 5 korisnika
- Jedan korisnik može upravljati s maksimalno 10 unutarnjih jedinica
- Nekoliko uređaja može se kombinirati u do 3 grupe/zone
- Blokada za djecu
- Višejezična aplikacija: njemački, engleski, češki, hrvatski, mađarski, slovenski, slovački



Konzola R32/R410A / SET

Unutarnja jedinica			RAS-B10J2FVG-E
Vanjska jedinica			RAS-10J2AVSG-E1
Učin hlađenja	kW	❄	2,50
Raspon učina hlađenja (min. – maks.)	kW	❄	0,95 - 3,20
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄	0,21/0,59/0,90
Pdesign h	kW		2,5
Koeficijent energetske učinkovitosti EER	W/W	❄	4,24
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SEER		❄	7,20
Razred energetske učinkovitosti		❄	A++
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C	❄	-15/+46
Učin grijanja	kW	☀	3,20
Raspon učina grijanja (min.-maks.)	kW	☀	0,85 - 4,40
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	☀	0,18/0,82/1,25
Pdesign g	kW		2,5
Koeficijent energetske učinkovitosti COP	W/W	☀	3,90
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SCOP		☀	4,70
Razred energetske učinkovitosti		☀	A++
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C	☀	-15/+24

Unutarnja jedinica			RAS-B10J2FVG-E
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄	23/-/39
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	☀	23/-/39
Razina zvučne snage	dB(A)	❄	52
Razina zvučne snage	dB(A)	☀	52
Protok zraka	m ³ /h		258-492
Dimenzije (VxŠxD)	mm		600 x700 x 220
Težina	kg		16

❄ Hlađenje ☀ Grijanje



Konzola R32/R410A / SET

Vanjska jedinica			RAS-10J2AVSG-E1
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Preporučeni osigurač	A		10
Potrošnja električne energije (nom.)	A		2,45
Potrošnja električne energije (maks.)	A		3,65
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄️	-/-/44
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	🔥	-/-/46
Razina zvučne snage	dB(A)	❄️	-/-/57
Razina zvučne snage	dB(A)	🔥	-/-/59
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		9,5 (3/8)
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		6,3 (1/4)
Duljina cjevovoda (min.)	m		2
Duljina cjevovoda, (maks.)	m		20
Visinska razlika (maks.)	m		12
Protok zraka	m ³ /h		1890
Tip kompresora			Rotary
Radna tvar			R32
Količina punjenja radne tvari	kg		0,55
Prethodno napunjeno do	m		15
Dodatno punjenje	g/m		20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290
Težina	kg		26

❄️ Hlađenje 🔥 Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>

Pribor	Opis
Fernbedienung	Priložen je infracrveni daljinski upravljač
RB-N104S-G	Upravljač TOSHIBA Home AC – WiFi upravljanje s pomoću kabela / Seiya (7,10,13,16,18), parapetna
818F0023	Aktivni karbonski i katehinski filter
818F0050	Trake filtra Ultra Pure 2,5 filter
RB-I301-E	Osjetnik za prepoznavanje propuštanja za parapetnu jedinicu vrste modela J2FVG-E
TCB-IFCB5-PE	Tiskana pločica koja omogućuje uključivanje i isključivanje klima uređaja izvana, modul prozorskog kontakta
TCB-PX100-PE	Kućište za vanjsku montažu za modul prozorskog kontakta za zidne jedinice



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



Razred energetske učinkovitosti A++: Razred energetske učinkovitosti A++ jamči vrlo malu potrošnju struje!



Rotacijski kompresor: Stabilnost i energetska učinkovitost.



WiFi spreman: WiFi adapter opcionalno.



Filter IAQ: Fini filter od prirodnih tvari.



HI POWER: Osobito snažno strujanje zraka da bi se brzo dostigla željena temperatura.



Ecologic Mode: Funkcija uštede energije.



Comfort Sleep: Postupan porast temperature do jutra u koracima od 2 °C.



Floor Mode: Prirodan efekt grijanja poda za veću ugodnost.



Tjedni vremenski programator: Do četiri postavke po danu i sedam tjedno.



Zaštita od smrzavanja pri 8°C: štiti prostorije u kojima se ne boravi.



Hibridno invertersko upravljanje: Kontinuirana regulacija snage



R32: Upotrijebljena radna tvar: R32:



Filter za prašinu: Filter za krupna onečišćenja koji se može oprati.



Automatski način rada: Automatski odabir između hlađenja i grijanja.



Automatska dijagnoza: Provjera radi li uređaj besprijekorno.



Tihi režim rada: Tihi režim rada unutarnje jedinice.



Power Selection: Ograničenje snage i time ušteda električne energije za 25, 50 ili 75 %.



Preset Mode: Uključuje individualne postavke na pritisak tipke.



Automatsko ponovno uključivanje: Nakon ispada napajanja.

