


TOSHIBA



Kanalna jedinica za svježi zrak → Naglasci
SMMSu

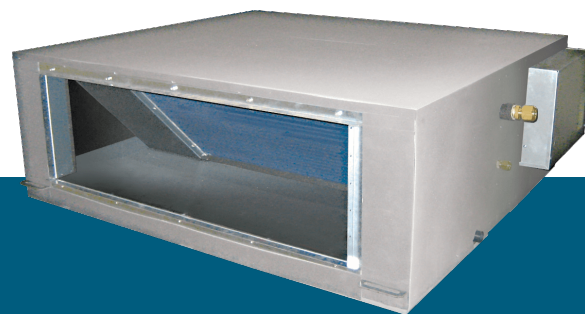

Kanalna jedinica za svježi zrak SMMSu

Tehničke karakteristike			MMD-UP0481HFP-E
Šifra učina	HP		5
Učin hlađenja	kW	❄️	14,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,11
Učin grijanja	kW	🔥	8,90
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,11
Protok zraka	m ³ /h		760/930/1080
Vanjski statički tlak	Pa		50/75/100/125/150/175/200
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄️	31/32/35/37/38
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	🔥	31/32/35/37/38
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		9,5 (3/8)
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		15,9 (5/8)
Promjer cijevi za kondenzat	mm		VP25 (25/32)
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Radna struja	A	❄️	0,77
Radna struja	A	🔥	0,77
Potrošnja električne energije (nom.)	A		0,80
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C	❄️	+5 / +46
Radno područje za vanjsku temperaturu (min. – maks.)	°C	🔥	-10 / +46
Radna tvar			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		327 x 1430 x 750
Težina	kg		44

❄️ Hlađenje 🔥 Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A



Funkcija samočišćenja: Aktivna upotreba kondenzata za čišćenje.

