TOSHIBA

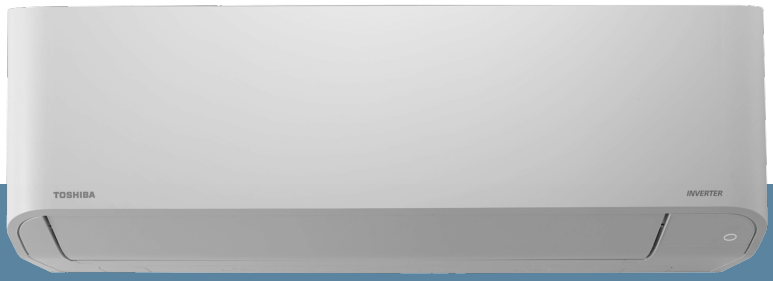

SVESTRANI UREĐAJ ZA KOMFOR

Zidna jedinica SL R32

Naglasci

Ažuriranje funkcije SL „Speed Line"
Moderan i kompaktni dizajn
Komforne značajke iz područja Home
Preset, Tiho, Hi Power, Ugodno spavanje
Priložen je infracrveni daljinski upravljač

Zidna jedinica za sustave za jednu prostoriju RAV za kombinaciju s Digital-Inverter-CLASSIC, Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter i Digital-Inverter BIG vanjskim jedinicama za radnu tvar R32. Neupadljiv dizajn zidne jedinice čini prikladnima za urede, trgovine, hotele, tehničke prostorije, restorane i mnoge druge namjene. Dostupne u šest stupnjeva snage od 2,5 do 10,0 kW.

Učinkovitost

- Prikladno za neprekidan rad 24 sata dnevno
- Visoka energetska učinkovitost
- Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti
- Funkcija samočišćenja suši izmjenjivač topline nakon završetka rada
- 5-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Sustav automatske dijagnoze

Fleksibilnost

- Optimalna raspodjela zraka i u velikim prostorijama
- Filtri za prašinu mogu se jednostavno izvaditi i očistiti
- Izvedba „Easy Cleaning"
- Dodatna mogućnost WiFi upravljanja preko pametnog telefona, tableta ili računala

Tehnički podaci

- Mogućnost kombiniranja svih žičanih daljinskih upravljača
- Integrirano sučelje TCC-/TU2C-Link
- Povezivanje s pomoću sučelja TCC-/TU2C-Link u sustavima upravljanja VRF
- Kompatibilno s TU2C-Link sabirnicom
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje
- Dodatno dostupna kutija za redundanciju
- Mogućnost priključivanja cijevi za radnu tvar s 3 strane

POSEBNE SL KARAKTERISTIKE

- Funkcija redundancije
- Upravljanje Free-Cooling
- Povezivanje dodatnih sustava grijanja
- Prikaz temperature ispuhivanja
- Power Shift

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Zidna jedinica SL R32 / SET

Unutarnja jedinica Vanjska jedinica			RAV-HM561KRTP-E RAV-GV561ATP-E
Učin hlađenja	kW	❄	5,00
Raspon učina hlađenja (min. – maks.)	kW	❄	1,50 - 5,60
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄	- /1,45/ -
EER	W/W	❄	3,45
SEER		❄	6,20
Razred energetske učinkovitosti		❄	A++
Godišnja potrošnja električne energije	kWh/a	❄	282
Radno područje - vanjska temp. (min. – maks.)	°C	❄	-15 / +46
Učin grijanja	kW	☀	5,30
Raspon učina grijanja (min.-maks.)	kW	☀	1,50 - 6,30
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	☀	- /1,50/ -
COP	W/W	☀	3,53
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SCOP		☀	3,90
Razred energetske učinkovitosti		☀	A
Godišnja potrošnja električne energije	kWh/a	☀	1005
Radno područje - vanjska temp. (min. – maks.)	°C	☀	-15 / +15

Unutarnja jedinica			RAV-HM561KRTP-E
Zvučni tlak (N/S/V)	dB(A)	❄	35/39/42
Zvučni tlak (N/S/V)	dB(A)	☀	35/39/42
Razina zvučne snage	dB(A)	❄	50/54/57
Razina zvučne snage	dB(A)	☀	50/54/57
Protok zraka	m^3/h		680/ - /960
Promjer cijevi za kondenzat	mm		VP16
Dimenzije (VxŠxD)	mm		320 x 1050 x 250
Težina	kg		14

❄ Hlađenje ☀ Grijanje

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Zidna jedinica SL R32 / SET

Vanjska jedinica			RAV-GV561ATP-E
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		16
Preporučeni tip dovoda			H07RN-F 3G2,5
Komunikacijska linija			H07RN-F 4G1,5
Potrošnja električne energije (maks.)	A		15,00
Zvučni tlak (N/S/V)	dB(A)	❄	46
Zvučni tlak (N/S/V)	dB(A)	☀	48
Razina zvučne snage	dB(A)	❄	63
Razina zvučne snage	dB(A)	☀	65
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		12,7 (1/2)
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		6,4 (1/4)
Duljina cjevovoda (min.)	m		5
Duljina cjevovoda, (maks.)	m		20
Visinska razlika (maks.)	m		20
Protok zraka	m^3/h		2400
Tip kompresora			Twin-Rotary
Radna tvar			R32
Količina punjenja radne tvari	kg		0,90
Prethodno napunjeno do	m		20
Dodatno punjenje	g/m		20
Dimenzije (VxŠxD)	mm		550 x 780 x 290
Težina	kg		36

❄ Hlađenje ☀ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html

Pribor	Opis
Fernbedienung	Priložen je infracrveni daljinski upravljač
RBC-AMSU52-E	Žičani komforni daljinski upravljač PLUS

HIGHER quality in LIFE