TOSHIBA

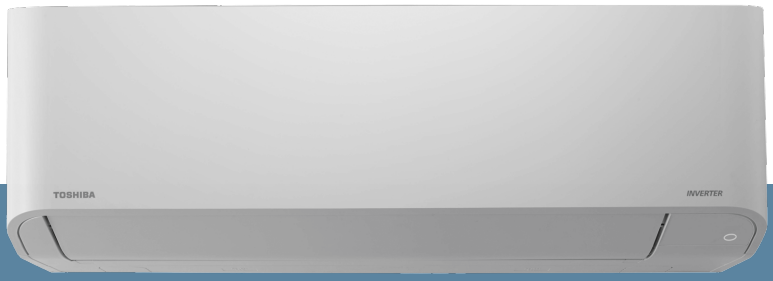

SVESTRANI UREĐAJ ZA KOMFOR

Zidna jedinica SL R32

Naglasci

Ažuriranje funkcije SL „Speed Line”
Moderan i kompaktni dizajn
Komforne značajke iz područja Home Preset, Tiho, Hi Power, Ugodno spavanje
Priložen je infracrveni daljinski upravljač

Zidna jedinica za sustave za jednu prostoriju RAV za kombinaciju s Digital-Inverter-CLASSIC, Digital-Inverter, Super-Digital-Inverter i Digital-Inverter BIG vanjskim jedinicama za radnu tvar R32. Neupadljiv dizajn zidne jedinice čini prikladnima za urede, trgovine, hotele, tehničke prostorije, restorane i mnoge druge namjene. Dostupne u šest stupnjeva snage od 2,5 do 10,0 kW.

Učinkovitost

- Prikladno za neprekidan rad 24 sata dnevno
- Visoka energetska učinkovitost
- Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti
- Funkcija samočišćenja suši izmjenjivač topline nakon završetka rada
- 5-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Sustav automatske dijagnoze

Fleksibilnost

- Optimalna raspodjela zraka i u velikim prostorijama
- Filtri za prašinu mogu se jednostavno izvaditi i očistiti
- Izvedba „Easy Cleaning”
- Dodatna mogućnost WiFi upravljanja preko pametnog telefona, tableta ili računala

Tehnički podaci

- Mogućnost kombiniranja svih žičanih daljinskih upravljača
- Integrirano sučelje TCC-/TU2C-Link
- Povezivanje s pomoću sučelja TCC-/TU2C-Link u sustavima upravljanja VRF
- Kompatibilno s TU2C-Link sabirnicom
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje
- Dodatno dostupna kutija za redundanciju
- Mogućnost priključivanja cijevi za radnu tvar s 3 strane

POSEBNE SL KARAKTERISTIKE

- Funkcija redundancije
- Upravljanje Free-Cooling
- Povezivanje dodatnih sustava grijanja
- Prikaz temperature ispuhivanja
- Power Shift

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Zidna jedinica SL R32 / SET

Unutarnja jedinica Vanjska jedinica			RAV-HM801KRTP-E RAV-GM802ATW-E
Učin hlađenja	kW	❄	6,70
Raspon učina hlađenja (min. – maks.)	kW	❄	1,90 - 8,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄	0,31/2,06/2,86
EER	W/W	❄	3,25
SEER		❄	6,60
Razred energetske učinkovitosti		❄	A++
Godišnja potrošnja električne energije	kWh/a	❄	355
Radno područje - vanjska temp. (min. – maks.)	°C	❄	-15 / +46
Učin grijanja	kW	☀	7,70
Raspon učina grijanja (min.-maks.)	kW	☀	1,60 - 9,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	☀	0,38/2,30/3,04
COP	W/W	☀	3,35
Sezonski koeficijent energetske učinkovitosti SCOP		☀	4,05
Razred energetske učinkovitosti		☀	A+
Godišnja potrošnja električne energije	kWh/a	☀	1762
Radno područje - vanjska temp. (min. – maks.)	°C	☀	-15 / +15

Unutarnja jedinica			RAV-HM801KRTP-E
Zvučni tlak (N/S/V)	dB(A)	❄	35/41/45
Zvučni tlak (N/S/V)	dB(A)	☀	35/41/45
Razina zvučne snage	dB(A)	❄	50/56/60
Razina zvučne snage	dB(A)	☀	50/56/60
Protok zraka	m^3/h		680/910/1040
Promjer cijevi za kondenzat	mm		VP16
Dimenzije (VxŠxD)	mm		320 x 1050 x 250
Težina	kg		14

❄ Hlađenje ☀ Grijanje

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Zidna jedinica SL R32 / SET

Vanjska jedinica			RAV-GM802ATW-E
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Preporučeni osigurač	A		16
Preporučeni tip dovoda			H07RN-F 3G1,5
Komunikacijska linija			H07RN-F 4G1,5
Potrošnja električne energije (maks.)	A		16,00
Zvučni tlak (N/S/V)	dB(A)	❄	50
Zvučni tlak (N/S/V)	dB(A)	☀	52
Razina zvučne snage	dB(A)	❄	68
Razina zvučne snage	dB(A)	☀	71
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		15,9 (5/8)
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		9,5 (3/8)
Duljina cjevovoda (min.)	m		5
Duljina cjevovoda, (maks.)	m		50
Visinska razlika (maks.)	m		30
Protok zraka	m^3/h		2800
Tip kompresora			Twin-Rotary
Radna tvar			R32
Količina punjenja radne tvari	kg		1,90
Prethodno napunjeno do	m		20
Dodatno punjenje	g/m		35
Dimenzije (VxŠxD)	mm		630 x 799 x 299
Težina	kg		47

❄ Hlađenje ☀ Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html

HIGHER quality in LIFE