


TOSHIBA



Frisslevegős légcsatornás készülék SMMSu

→ Főbb

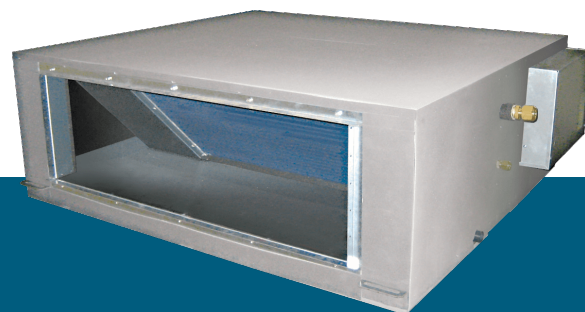

Frisslevegős légcsatornás készülék SMMSu

Műszaki adatok			MMD-UP0721HFP-E
Teljesítménykód	HP		8
Hűtőtéljesítmény	kW	❄️	22,40
Teljesítményfelvétel (min./névL./max.)	kW	❄️	0,16
Fűtőtéljesítmény	kW	🔥	13,90
Teljesítményfelvétel (min./névL./max.)	kW	🔥	0,16
Légszállítás	m³/h		1200/1440/1680
Külső statikus nyomás	Pa		50/75/100/125/150/175/200
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	33/35/36/37/38
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	33/35/36/37/38
Folyadéköldali vezeték-Ø	mm (coll)		12,7 (½)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		22,2 (7/8)
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Üzemi áram	A	❄️	0,86
Üzemi áram	A	🔥	0,86
Áramfelvétel (névL.)	A		0,90
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	+5 / +46
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	🔥	-10 / +46
Hűtőközeg			R410A
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		477 x 1430 x 900
Súly	kg		99

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.

