




1:1 SZÓLÓ SPLIT KÜLTÉRI EGYSÉG R32

SHORAI EDGE

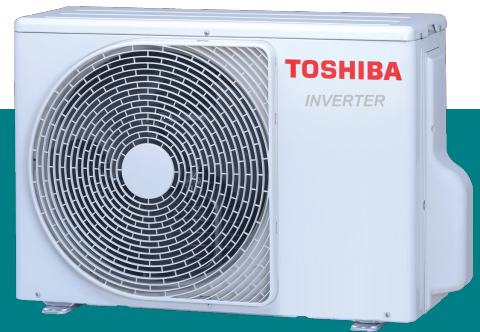

Főbb

Egy beltéri egység csatlakoztatható
Maximális kábelhossz: 25 m
Kompakt, csendes és hosszú élettartamú

Kompakt és csendes kültéri egységek alacsony globális felmelegedési potenciálú R32 hűtőközeggel, SHORAI EDGE vagy KONZOLOS beltéri egységgel való 1:1 kombinációhoz. Robusztus, az időjárásnak ellenálló házban, rugalmasan felállítható.



Takarékos és megbízható

- Nagyon magas energiahatékonyság (A+++)
- Egyenáramú hibrid invertertechnológia
- Egyszeres (07–16) vagy kettős forgódugattyús kompresszor (18–24)
- Különösen magas hatékonyság a részterheléses tartományban
- Megfelel az ECODESIGN Lot10 irányelvnek
- Széles üzemi hőmérséklet-tartomány
- Horganyzott acéllemez ház krémszínű zománclakkozással
- Nagy felületű ívelt hőcserélő alacsony helyigénnyel
- Beállítható automatikus újraindítás áramszünet után



Erőforrás-kímélő

- Frekvenciaváltós vezérlés minimalizálja az áramfogyasztást
- Eco üzem
- Környezetkímélő alacsony globális felmelegedési potenciálú R32 hűtőközeggel előre feltöltve
- Levegő használata energiaforrásként a fűtési üzemben
- Minden környezetbe illeszkedő visszafogott megjelenés
- SILENT csendes üzemmód



Kényelmi és megtakarítási funkciók

- Kezelés infravörös komfort távirányítóval (a beltéri egységhez mellékelve)
- Áttekinthető és egyszerű kezelés
- Automata üzemmód
- Hi Power
- Comfort Sleep
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- SILENT üzemmód
- 8°C-os fagyvédelem
- Power Select
- Opcionális APP-vezérlés okostelefonon és táblagépen keresztül

SHORAI EDGE / KÉSZLET

beltéri egység			RAS-B13J2KVSG-E
kültéri egység			RAS-13J2AVSG-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	3,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄️	1,00 - 4,10
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	❄️	0,25/0,90/1,12
Pdesign c	kW		3,50
EER hatásfok	W/W	❄️	3,89
SEER hatásfok		❄️	8,60
Energiaosztály		❄️	A+++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	4,20
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	🔥	1,00 - 5,30
Teljesítményfelvétel (min./névl./max.)	kW	🔥	0,20/1,08/1,55
Pdesign h	kW		3,20
COP hatásfok	W/W	🔥	3,89
SCOP hatásfok		🔥	5,10
Energiaosztály		🔥	A+++
Üzemi terület külső hőmérséklete (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24

Beltéri egység			RAS-B13J2KVSG-E
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	19/23/43
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	19/23/43
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	56
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	56
Légszállítás	m³/h		732
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		293 x 800 x 226
Súly	kg		10

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

SHORAI EDGE / KÉSZLET

Kültéri egység			RAS-13J2AVSG-E
Tápfeszültség	V/F+N/Hz		220-240/1/50
Ajánlott biztosíték	A		10
Áramfelvétel (max.)	A		8,25
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	❄️	46
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	48
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	56
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	61
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (1/4)
Vezeték hossz (min.)	m		2
Vezeték hossz (max.)	m		20
Magasságkülönbség (max.)	m		12
Légszállítás	m³/h		1950
Kompresszor típusa			Rotary
Hűtőközeg			R32
Hűtőközeg töltetmennyisége	kg		0,80
Előre feltöltve a következőig:	m		15
Utántöltés	g/m		20
Méret (Ma x Sz x Mé)	mm		550 x 780 x 290
Súly	kg		30

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



Energiaosztály: Energiahatékonysági osztály **A+ ... A+++**, az áramfelhasználási és hatékonysági osztályt adja meg.



ErP Ecodesign: Az **ECODESIGN**-irányelv összes kritériuma teljesül és igazolja a maximális rendszerhatékonyságot.



Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.



Forgódugattyús kompresszor: Stabilitás és nagy hatékonyság.



Kettős forgódugattyús kompresszor: Hosszú élettartam, csendes működés és maximális hatékonyság.



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.



WiFi-képes: A berendezés opcionális vezérlése okostelefonon keresztül.



KNX: Opcionális KNX buszcsatlakozás.



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



IAQ szűrő: Természetes anyagból készült finomszűrő.



Aktív szén katechin szűrő: Tisztító szűrő zöld teából kivont enzimmel.



Plazmaszűrő: (Pure Mode): Elektrosztatikus szűrőrendszer.



Levegő ionizátor: A levegőben lévő szennyeződés részecskéket negatív ionok burkolják be. A por, a pollenek és a füst semlegesítődnék.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.



Automata üzemmód: Automatikus választás a hűtés és fűtés között.



HI POWER: Különösen erős levegőáram a kívánt hőmérséklet gyors eléréséhez.



Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének ellenőrzése.



Ecologic Mode: Energiatakarékos funkció.



Quiet Mode: Különösen alacsony zajszint – csendes üzemmód.



Comfort Sleep: A hőmérséklet fokozatos, max. 2 °C-os emelése reggelig.



Power Selection: A teljesítmény korlátozása, és ezáltal 25%-os, 50%-os vagy 75 %-os megtakarítás az áramfogyasztásban.



Floor Mode: Természetes padlófűtési hatás a még nagyobb komfort érdekében.



Preset Mode: Egyéni beállítások aktiválása egyetlen gombnyomással.



OneTouch Mode: Váltás a beállított teljesen automata üzemmódra.



Időzítesi lehetőség: A be- és kikapcsolás egyedi beprogramozása.



Kikapcsolás időzítés: A berendezés egy előre beállított idő (30 perc – 12 óra) múlva kikapcsol.



Heti időzítő: Akár napi négy és heti hét beállításig.



Automatikus újraindítás: Áramkimaradás után.



8°C-os temperálás: Fagyvédelmi funkció a nem lakott helyiségekben.



Légvezető lamellák: Légvezető lamellák rugalmas beállítása.



3D-Airflow: 6 különböző áramlási minta minden irányban.