


TOSHIBA

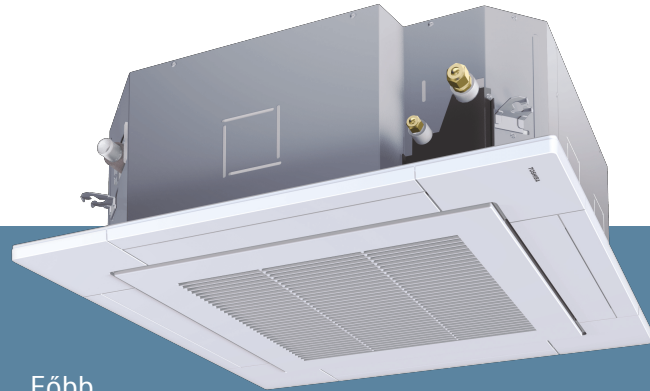

NAGYON HATÉKONY 360°-OS KLASSZIKUS

SMART kazettás R32 →


Főbb

Kiváló hatásfokok

Egyedileg beállítható levegőelosztási funkciók

Lehetővé teszi a külső friss levegő betáplálását

Mozgásérzékelő opció



Magas hatékonyságú 4 utas kazettás készülék egyhelyiséges RAV rendszerekhez kizárólag Super Digital Inverter kültéri egységekkel kombinálva R32 hűtőközeghez. Egyedi komfort fokozott teljesítményigényű, nagy helyiségekben is. 5,0 és 12,5 kW között négy teljesítményfokozattal érhető el.

→ Teljesítmény

- Nagyon magas energiahatékonyság (akár A+++)
- SEER értékek 9,40-ig
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Öntisztító funkció
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- Egyedi zsaluszög funkció
- 360° Airflow
- Mozgásérzékelő opció
- Auto Diagnose rendszer

→ Rugalmasság

- Optimális levegőelosztás akár 4,5m belső magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- TCB-PCUC2E kiegészítő kártya külső analóg és digitális vezérléshez elérhető
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül

→ Részletes műszaki adatok

- A névleges légszállítás 15%-áig terjedő külső frisslevegő-bevezetés
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távirányítóhoz
- Minden vezetékes távirányítóval kombinálható
- TCC Linken keresztül VRF-vezérlőrendszerhez kapcsolható
- Beállítható automatikus újraindítás áramkimaradás után
- Opcionális redundancia modul kapható



Műszaki adatok			RAV-GM1401UT-E
Hűtőteljesítmény	kW	❄️	12,50
Hűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	❄️	3,10 - 14,00
Teljesítményfelvétel	kW	❄️	0,56/2,91/3,40
EER hatásfok	W/W	❄️	4,30
SEER hatásfok		❄️	8,30
Fűtőteljesítmény	kW	🔥	14,00
Fűtőteljesítmény tartomány (min.-max.)	kW	🔥	2,60 - 16,50
Teljesítményfelvétel	kW	🔥	0,41/3,04/4,18
COP hatásfok	W/W	🔥	4,61
SCOP hatásfok		🔥	4,97
Hangnyomásszint (alacsony/ közepes/ magas)	dB(A)	❄️	33/41/48
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/ magas)	dB(A)	🔥	33/41/48
Hangteljesítményszint	dB(A)	❄️	48/55/61
Hangteljesítményszint	dB(A)	🔥	48/55/61
Légszállítás	m³/h		1170/2250
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP25 (25/32)
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		15,9 (5/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Kommunikációs vezeték			H07RN-F 4G1,5
Hűtőközeg			R32
Méretek (Ma x Sz x Mé)	mm		319 x 840 x 840
Súly	kg		25
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		30 x 950 x 950
Panel súlya	kg		5

❄️ Hűtés 🔥 Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <https://www.toshiba-aircondition.com/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



Automatikus újraindítás: Áramkimaradás után.

