


# TOSHIBA



## UDOBNA VSESTRANSKA NAPRAVA

### Stenska naprava R32/R410A

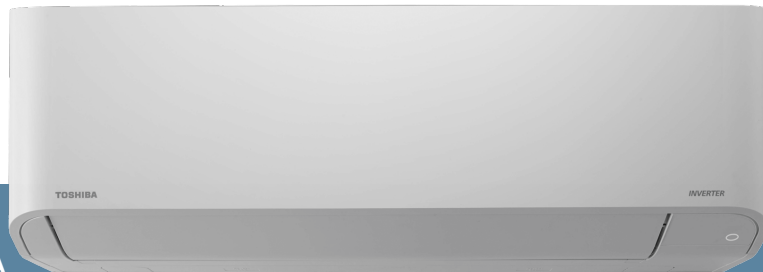

#### Vrhunci

Moderna in kompaktna oblika  
Funkcije za udobje iz domačega področja  
Preset, Quiet, Hi Power, Comfort Sleep  
Priložen infrardeči daljinski upravljalnik

Stenska naprava za enoprostorske sisteme RAV za kombiniranje z zunanji napravami z digitalnim inverterjem, super digitalnim inverterjem in digitalnim inverterjem BIG za hladilno tekočino R32 ali R410A. Te stenske naprave so zaradi neopazne oblike primerne za pisarne, trgovine, hotele, tehnične prostore, restavracije ipd. Na voljo so s štirimi stopnjami zmogljivosti od 2,5 do 6,7 kW.

#### → Delovanje

- Naprava je primerna za 24-urno neprekinjeno delovanje
- Visoka energetska učinkovitost
- Visokozmogljiv toplotni izmenjevalnik
- Funkcija samočiščenja posuši toplotni izmenjevalnik po koncu delovanja
- Tihi, 5-stopenjski ventilator
- Sistem za avtodiagnosticiranje

#### → Prilagodljivost

- Združljiv z zunanji napravami R32 ali R410A
- Velika lamela za zračni tok
- Optimalna porazdelitev zraka tudi v velikih prostorih
- Pralni prašni filtri, ki jih je mogoče preprosto odstraniti
- Zasnova »Easy Cleaning«

#### → Udobno upravljanje

- Priložen infrardeči daljinski upravljalnik
- 24-urni časovnik
- Avtomatski način
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Izbirno brezžično krmiljenje s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom

#### → Tehnične podrobnosti

- Možnost kombinacije vseh kabelskih daljinskih upravljalnikov
- Vgrajen vmesnik za omrežne povezave TCC
- Vdelava v krmilne sisteme VRF prek vmesnika TCC-Link
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega toka
- Na voljo je izbirna omarica za redundantno priključitev
- Vode za hladilno tekočino je mogoče priključiti na 3 straneh



## Stenska naprava R32/R410A / KOMPLET

notranja enota			RAV-RM301KRTP-E
zunanja enota			RAV-GM301ATP-E
Hladilna moč	kW	❄	2,50
Hladilna moč (min. – maks.)	kW	❄	0,90 - 3,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,25/0,61/0,82
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄	4,10
Stopnja učinkovitosti SEER		❄	6,36
Energetski razred		❄	A++
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	❄	-15 / +46
Ogrevalna moč	kW	☀	3,40
Ogrevalna moč (min.-maks.)	kW	☀	0,80 - 4,50
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,17/0,85/1,40
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	☀	4,00
Stopnja učinkovitosti SCOP		☀	4,10
Energetski razred		☀	A+
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	☀	-15 / +15

Notranja naprava			RAV-RM301KRTP-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	29/34/40
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	29/34/40
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	44/49/55
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	44/49/55
Količina zraka	m <sup>3</sup> /h		450/540/670
Ø cevi za kondenzat	mm		VP16
Dimenzije (VxŠxG)	mm		293 x 798 x 230
Teža	kg		10

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje



## Stenska naprava R32/R410A / KOMPLET

Zunanja enota	RAV-GM301ATP-E		
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Priporočeno električno varovanje	A		10
Komunikacijska napeljava			H07RN-F 4G1,5
Obratovalni tok	A	❄️	2,83 - 3,07
Obratovalni tok	A	🔥	3,80 - 4,17
Poraba električne energije (naz.)	A		2,83
Poraba električne energije (maks.)	A		7,85
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	46
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	47
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	61
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	62
Ø sesalne cevi	mm (cola)		9,5 (3/8)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,4 (1/4)
Dolžina cevi (min.)	m		2
Dolžina cevi (maks.)	m		20
Višinska razlika (maks.)	m		10
Količina zraka	m <sup>3</sup> /h		1800
Tip kompresorja			Twin-Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		0,6
Predhodno napolnjeno do	m		15
Dopolnitev hladiva	g/m		20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		550 x 780 x 290
Teža	kg		29

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>

Dodatni material	Opis
Fernbedienung	Priložen infrardeči daljinski upravljalnik
RB-N103S-G	TOSHIBA Home AC Control – vmesnik za upravljanje prek povezave Wi-Fi brez kabla / Seiya (24), Shorai Edge, Daiseikai 9
818F0036	Filtrski trak IAQ
818F0023	Aktivni karbonsko-katehinski filtrirni trak
818F0050	Filtrski trak Ultra Pure 2.5
TCB-IFCB5-PE	Tiskano vezje za zunanji vklop/izklop klimatske naprave, modul okenskega kontakta
TCB-PX100-PE	Ohišje za zunanjo montažo za modul okenskega kontakta za stenske naprave

