




KOSTENBEWUSSTE ALTERNATIVE

Seiya – CLASSIC 2



Highlights

CLASSIC Line Kompakt-Inverter
A++ für Kühlen, A+ für Heizen
Staubfilter
Infrarot-Fernbedienung beige packt - WiFi-ready

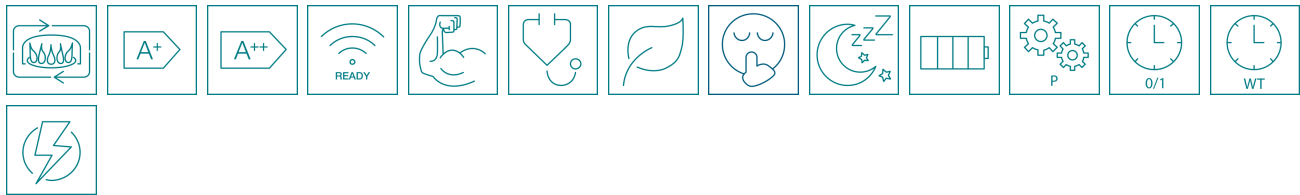

Kompaktes Wandgerät der CLASSIC Linie SEIYA mit Staubfilter. Zur Verwendung mit 1:1 Single-Außengerät oder in Kombination mit weiteren Innengeräten an einem 2- bis 5-Raum Multi-Außengerät.



Produktvorteile

- Gute Energie-Effizienz (A++)
- Farbige, dimmbare LED-Anzeigen
- Low-GWP Kältemittel R32
- Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
- Kompakte Außen- und Innengeräte
- Flüsterbetrieb



Saubere Raumluft

- Waschbare Staubfilter, die den gesamten Wärmetauscher abdecken
- dustless coil Beschichtung der Wärmetauscher-Lamellen
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Optionale Aktiv-Carbon-Katechin Filterstreifen
- Optionale IAQ Filterstreifen
- Optionale Ultra Pure 2.5 Filterstreifen



Komfortable Bedienung

- Infrarot Fernbedienung beige packt
- WiFi-ready
- Optionale APP-Steuerung über Smartphone oder Tablet
- 24 Stunden ON/OFF-Timer
- Automatik Modus
- PRESET Memory-Funktion
- Hi Power
- QUIET Funktion Innengerät
- SILENT Funktion Außengerät, 2-stufig
- Louver Swing & Fix
- 8°C Frostschutz Funktion
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar



WiFi Special-Features

- Alle Innengeräte & Gruppen On/Off Steuerung
- Alle Innengeräte & Gruppen Wochentimer
- Alle Innengeräte & Gruppen Einstellung
- Anzeige Innentemperatur
- Anzeige Außentemperatur
- Power Select
- Kindersicherung
- ECO Betriebsart
- Fireplace Betriebsart
- Hi-Power Betriebsart



Seiya – CLASSIC 2 / SET

Innengerät			RAS-B16B2KVG-E2
Außengerät			RAS-16B2AVG-E2
Kühlleistung	kW	❄️	4,20
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄️	1,10 - 4,70
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄️	0,28/1,40/1,70
Wirkungsgrad EER	W/W	❄️	3,00
Wirkungsgrad SEER		❄️	6,10
Energieeffizienz-Klasse		❄️	A++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	❄️	241
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄️	-15/+46
Heizleistung	kW	🔥	5,00
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	🔥	0,90 - 6,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	🔥	0,22/1,45/1,90
Pdesign h	kW		3,30
Wirkungsgrad COP	W/W	🔥	3,45
Wirkungsgrad SCOP		🔥	4,00
Energieeffizienz-Klasse		🔥	A+
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	🔥	1155
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	🔥	-15/+24

Innengerät			RAS-B16B2KVG-E2
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	22/-/45
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	🔥	23/-/44
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	58
Schallleistungspegel	dB(A)	🔥	57
Luftmenge	m³/h		330-780
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP13
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 798 x 230
Gewicht	kg		9

❄️ Kühlen 🔥 Heizen



Seiya – CLASSIC 2 / SET

Außengerät			RAS-16B2AVG-E2
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		6,13
Stromaufnahme (max.)	A		6,13
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄️	45/-/-/52
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀️	47/-/-/58
Schallleistungspegel	dB(A)	❄️	65
Schallleistungspegel	dB(A)	☀️	66
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (1/2)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Leitungslänge (min.)	m		2
Leitungslänge (max.)	m		15
Höhenunterschied (max.)	m		8
Luftmenge	m³/h		2160
Kompressortyp			DC Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,68
Vorgefüllt bis	m		10
Nachfüllung	g/m		20
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290
Gewicht	kg		26

❄️ Kühlen ☀️ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

Zubehör	Beschreibung
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beige packt
RB-RXS33-E	Infrarot-Fernbedienung inklusive Wochentimer und 8 °C Frostschutz-Funktion
RB-RXS34-E	Design Infrarot-Fernbedienung, schwarz, mit Magnethalterung
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung ohne Kabel / Seiya Classic 2, Seiya
TCB-IFCB5-PE	Platine zum externen Ein/Aus der Klimaanlage, Fensterkontaktmodul
TCB-PX100-PE	Gehäuse für externe Montage für Fensterkontaktmodul für Wandgeräte



Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:

Swing Mode: Swingfunktion der Luftleitlamellen.



Fireplace Mode: Umluftbetrieb verteilt Wärme von anderen Heizquellen.



Energieklasse A+: Energieklasse A+ garantiert einen geringen Stromverbrauch!



Energieklasse A++: Energieklasse A++ garantiert einen sehr niedrigen Stromverbrauch!



WiFi-fähig: WLAN Adapter optional.



HI POWER: Besonders starker Luftstrom für rasches Erreichen der gewünschten Temperatur.



Auto Diagnose: Prüfung der Anlage auf einwandfreie Funktion.



Eco Mode: Energiesparfunktion.



Quiet Mode: Flüstermodus für das Innengerät.



Comfort Sleep: Graduelles Ansteigen der Temperatur um 2 °C bis zum Morgen.



Power Selection: Leistungsbegrenzung und somit Stromeinsparung um 25, 50 oder 75 %.



Preset Mode: Aktiviert individuelle Einstellungen auf Knopfdruck.



Zeitschaltuhr (Timer): Individuelle Programmierung von Ein-/Auszeiten.



Wochentimer: Bis zu vier Einstellungen pro Tag und sieben pro Woche.



Automatische Wiedereinschaltung: Nach einem Stromausfall.

