



TEKSTILNO OBLIKOVANJE

HAORI




Vrhunci

Ključne lastnosti

Oblikovalska naprava z inovativno tekstilno zasnovo A+++ za hlajenje in ogrevanje (10, 13)

Prašni filter, ozonski čistilnik zraka in filter Ultra Pure
Serijsko vgrajen modul za povezavo Wi-Fi

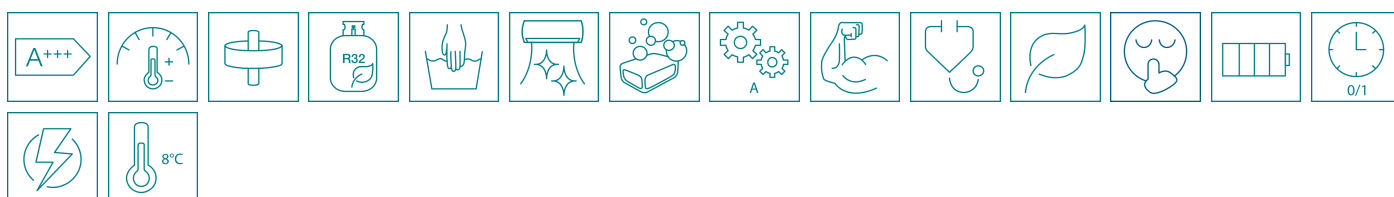

Oblikovalska stenska naprava višjega srednjega razreda z vsestransko zasnovo s tekstilno prevleko, največjo energetsko učinkovitostjo in integriranim modulom za povezavo Wi-Fi. Za uporabo z 1:1 zunanjo napravo Single ali v kombinaciji z drugimi notranjimi napravami na 2- do 5-prostorski zunanji napravi Multi.



Prednosti izdelka

- Prilagodljiva tekstilna zasnova
- Dve prevleki sta priloženi, na voljo pa so še štiri izbirne
- Zelo visoka energetska učinkovitost (A++ do A+++)
- Hibridna inverterna tehnologija na enosmerni tok
- Posebej visoka učinkovitost na območju delne obremenitve
- Tihi način delovanja za zunanjo in notranjo napravo
- Serijsko vgrajen adapter za povezavo Wi-Fi
- Udobje brez prepiha: Pretok zraka 3D
- Inteligentno vodenje zraka: Hada Careflow



Varčna raba virov

- Ekološko delovanje
- Zrak kot vir energije pri delovanju ogrevanja
- Hladivo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)



Čist zrak v prostoru

- Pralni prašni filtri, ki pokrivajo cel toplotni izmenjevalnik
- Prevleka »Magic Coil« na loputih toplotnega izmenjevalnika
- Funkcija samočiščenja po koncu delovanja posuši toplotni izmenjevalnik
- Visoko učinkoviti filter Ultra Pure za delce reda velikosti 2,5 µ
- Ozonski čistilnik zraka z ionizatorjem
- Izbirni aktivni karbonsko-katehinski filtrski trak (izd.818F0023)
- Izbirni filtrski trak IAQ (izd. 818F0036)



Upravljanje in lastnosti

- Zasnova z udobnim upravljanjem Priložen infrardeči daljinski upravljalnik
- Serijsko krmljenje prek aplikacije s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Združljivo s pametnim zvočnikom s funkcijo GOOGLE Assistant in AMAZON Alexa
- Tedenski časovni programator s 4 prosto programirljivimi nastavitvami/dan
- 28 časovnih programov na teden
- Avtomatski način
- Ogrevanje nastavljivo do +30°C
- Hi Power, Power Select
- Način delovanja QUIET za notranjo napravo
- Način delovanja SILENT za zunanjo napravo
- Pretok zraka 3D s 6 vzorci zračnega toka
- Način delovanja ECO
- Funkcija vzdrževanja temperature na 8°C , način Fireplace
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike



Posebne funkcije WiFi

- Eno notranjo napravo lahko upravlja do 5 uporabnikov
- En uporabnik lahko upravlja do 10 notranjih naprav
- Naprave je mogoče združiti v do 3 skupine/območja
- Prikaz notranje in zunanje temperature
- Otroška zaščita
- Aplikacija v več jezikih: DE, EN, CZ, HR, HU, SI, SK



HAORI / KOMPLET

notranja enota			RAS-B10N4KVRG-E
zunanja enota			RAS-10J2AVSG-E1
Hladilna moč	kW	❄️	2,50
Hladilna moč (min. – maks.)	kW	❄️	0,89 - 3,20
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄️	0,19/0,54/0,79
Pdesign c	kW		2,5
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄️	4,63
Stopnja učinkovitosti SEER		❄️	8,60
Energetski razred		❄️	A+++
Letna poraba energije	kWh/a	❄️	102
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	❄️	-15/+46
Ogrevalna moč	kW	🔥	3,20
Ogrevalna moč (min.-maks.)	kW	🔥	0,90 - 4,70
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	🔥	0,18/0,74/1,23
Pdesign h	kW		2,5
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	🔥	4,32
Stopnja učinkovitosti SCOP		🔥	5,10
Energetski razred		🔥	A+++
Letna poraba energije	kWh/a	🔥	684
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	🔥	-15/+24

Notranja naprava			RAS-B10N4KVRG-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	19/-/41
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	19/-/41
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	54
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	54
Količina zraka	m ³ /h		300-600
Ø cevi za kondenzat	mm		VP13
Dimenzije (VxŠxG)	mm		300 x 987 x 210
Teža	kg		11

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje



HAORI / KOMPLET

Zunanja enota			RAS-10I2AVSG-E1
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Priporočeno električno varovanje	A		10
Priporočen tip dovoda			H07RN-F 3G1,5
Komunikacijska napeljava			H07RN-F 4G1,5
Poraba električne energije (naz.)	A		2,45
Poraba električne energije (maks.)	A		6,75
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	44
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	46
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	57
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	59
Ø sesalne cevi	mm (cola)		9,5 (3/8)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,3 (1/4)
Dolžina cevi (min.)	m		2
Dolžina cevi (maks.)	m		20
Višinska razlika (maks.)	m		12
Količina zraka	m³/h		1890
Tip kompresorja			Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		0,55
Predhodno napolnjeno do	m		15
Dopolnitev hladiva	g/m		20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		550 x 780 x 290
Teža	kg		26

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>

Dodatni material	Opis
Fernbedienung	Priložen infrardeči daljinski upravljalnik
RB-I4101-E	tekstilna prevleka Dark Gray (priloženo)
RB-I4102-E	tekstilna prevleka Light Gray priloženo
RB-I4103-E	tekstilna prevleka Bluish Gray
RB-I4104-E	tekstilna prevleka Gray Beige
RB-I4105-E	tekstilna prevleka Dark Brown
RB-I4106-E	tekstilna prevleka Emerald Blue
818F0023	Aktivni karbonsko-katehinski filtrirni trak
818F0050	Filtrski trak Ultra Pure 2.5
TCB-IFCB5-PE	Tiskano vezje za zunanji vklop/izklop klimatske naprave, modul okenskega kontakta
TCB-PX100-PE	Ohišje za zunanjo montažo za modul okenskega kontakta za stenske naprave



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:

	Energetski razred A+++: Energetski razred A+++ zagotavlja najnižjo porabo električne energije in najvišjo učinkovitost!		Hibridno inverterno krmiljenje: Brezstopenjska nastavitve zmogljivosti
	Rotacijski batni kompresor: stabilnost in višja stopnja učinkovitosti.		R32: Uporabljena hladilna tekočina: R32.
	Prašni filter: pralni filter za grobe nečistoče.		Ozonski čistilnik zraka/ionizator: molekule ozona delujejo proti neprijetnim vonjavam, virusom, bakterijam in alergenom.
	Funkcija samočiščenja: aktivna uporaba kondenzata za čiščenje.		Avtomatski način delovanja: avtomatska izbira med hlajenjem in ogrevanjem.
	HI POWER: posebno močan zračni tok za hitro doseganje želene temperature.		Sistem za avtodiagnosticiranje: preizkus pravilnega delovanja naprave.
	Ekološki način delovanja: funkcija varčevanja z energijo.		Quiet Mode: Način zelo tihega delovanja notranje naprave.
	Power Selection: omejitev zmogljivosti in s tem prihranek električne energije za 25, 50 ali 75 %.		Časovni programator (Timer): individualno programiranje časa vklopa/izklopa.
	Avtomatski ponovni vklop: po izpadu električnega toka.		Vzdrževanje temperature pri 8°C: zaščita proti zmrzovanju za prazne prostore.

