


OKOLJU PRIJAZEN DODATEK

Suzumi Plus R32



Fotografija s simbolom

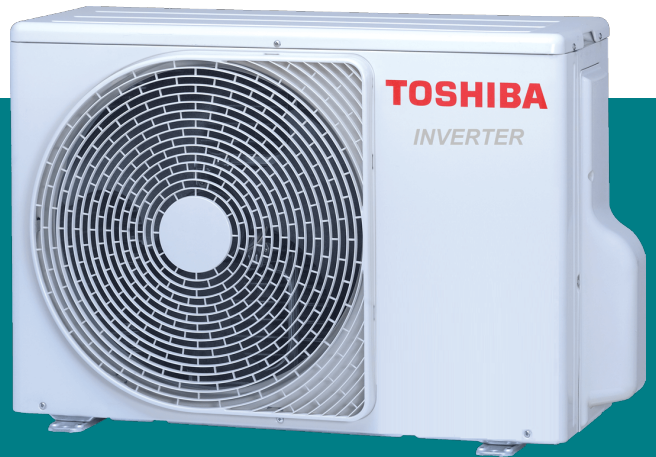

Vrhunci

Moderna, elegantna oblika
3D-Smart Air Flow (velikosti 18 in 22)
Možnost povezave WiFi



Priročni model iz serije Suzumi Plus s hladilno tekočino R32. Naprava prispeva v novi, sodobni obliki aktivno k varstvu podnebja, pri čemer se vam ni treba odpovedati udobju. Komplet sestavljata zunanja in notranja naprava vključno z daljinskim upravljalnikom.



Privlačno in varčno

- Zelo dobra energetska učinkovitost (A++)
- Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok
- Enojni (10, 13, 16) ali dvojni rotacijski batni kompresor (18, 22)
- Posebej visoka učinkovitost na območju delne obremenitve
- Enojna namestitve
- Barvni prikazovalniki LED z možnostjo zatemnitve
- Infrardeči daljinski upravljalnik je mogoče uporabiti kot kabelski daljinski upravljalnik
- Udobje brez prepaha na podlagi 3D pametnega pretoka zraka »Smart Air Flow« (18, 22)



Varčna raba virov

- Upravljanje inverterja čim bolj zmanjša potrebo po električni energiji
- Ekološko delovanje
- Okolju prijazna hladilna tekočina R32 je vnaprej nalita
- Zrak kot vir energije pri ogrevanju
- Nevpadljiv dizajn se prilega vsaki okolici
- Kompaktna in tiha zunanja naprava



Čist zrak v prostoru

- Pralni prašni filtri, ki prekrivajo celoten toplotni izmenjevalnik
- Prevleka »dustless coil« na lamelah toplotnih izmenjevalnikov
- Funkcija samočiščenja posuši toplotni izmenjevalnik po koncu delovanja



Priročno upravljanje

- Priložen infrardeči daljinski upravljalnik
- Pregledno in preprosto upravljanje
- OFF-Timer
- Avtomatski način
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu električnega toka
- Izbirno brezžično krmljenje s pametnim telefonom ter tabličnim ali osebnim računalnikom
- Modul WiFi je mogoče integrirati v notranjo napravo (18, 22)



Izbirne priročne in varčne funkcije

- Priročen infrardeči daljinski upravljalnik je na voljo izbirno
- Velik prikazovalnik z osvetljenim ozadjem
- Tedenski časovni programator s 4 prosto programirljivimi nastavitvami/dan
- 28 časovnih programov na teden
- Funkcija zaščite pred zmrzovanjem pri 8°C
- Power Select



Suzumi Plus R32 / KOMPLET

notranja enota			RAS-18PKVSG-E
zunanja enota			RAS-18PAVSG-E
Hladilna moč	kW	❄	5,00
Hladilna moč (min. – maks.)	kW	❄	1,10 - 6,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,23/1,42/2,00
Pdesign c	kW		5,00
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄	3,52
Stopnja učinkovitosti SEER		❄	7,30
Energetski razred		❄	A++
Letna poraba energije	kWh/a	❄	240
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	❄	-15/+46
Ogrevalna moč	kW	☀	6,00
Ogrevalna moč (min. – maks.)	kW	☀	0,88 - 6,50
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,16/1,60/1,75
Pdesign h	kW		4,30
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	☀	3,75
Stopnja učinkovitosti SCOP		☀	4,40
Energetski razred		☀	A+
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	☀	-15/+24

Notranja naprava			RAS-18PKVSG-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	26/-/44
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	26/-/44
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	59
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	59
Količina zraka	m³/h		499/950
Ø cevi za kondenzat	mm		VP13
Dimenzije (VxŠxG)	mm		320 x 1050 x 250
Teža	kg		14

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje



Suzumi Plus R32 / KOMPLET

Zunanja enota			RAS-18PAVSG-E
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Priporočeno električno varovanje	A		13
Poraba električne energije (naz.)	A		7,08
Poraba električne energije (maks.)	A		7,71
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	49
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	50
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	64
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	65
Ø sesalne cevi	mm (cola)		12,7 (1/2)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,3 (1/4)
Dolžina cevi (min.)	m		2
Dolžina cevi (maks.)	m		20
Višinska razlika (maks.)	m		12
Količina zraka	m ³ /h		1800
Tip kompresorja			Twin-Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		1,10
Predhodno napolnjeno do	m		15
Dopolnitev hladiva	g/m		20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		550 x 780 x 290
Teža	kg		34

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R32: Uporabljena hladilna tekočina: R32.

